

DRY



fot. kolor: silver; kabel: prosty



Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Praktyczna suszarka z ustaloną domyślnie stałą temperaturą grzejnika 48°C. Istnieje możliwość zaprogramowania innego poziomu temperatury. Grzałkę cechuje bardzo niski pobór prądu w trybie czuwania.

Timer

Rozszerzona funkcja Timera automatycznie wyłącza grzałkę po 1, 2, 3, 4 lub 5 godzinach.

Systemy inteligentnych budynków

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje wybrane ustawienia (nastawę). Umożliwia to jej współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

Bezpieczeństwo

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamarzaniową (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje stany alarmowe. Posiada aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

Design

Wersja z kablem prostym bez wtyczki wyposażona jest w maskownicę kabla zasilającego.

Kolor

Dostępne kolory: biały, silver, chrom, czarny, gold oraz brass. Grzałka oferowana także w każdym kolorze z palety RAL przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze.

Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe:	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5


Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia: **WE**DRY**04** **T**SMA**W**

kod mocy kod koloru kod typu kabla
kod modelu kod opakowania

Elementy kodu zaznaczone kolorem niebieskim.

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE DRY DRY	01 120	F folia gładka	916 Biały	W Kabel prosty z wtyczką
DYT DRY + trójnik	02 200	T tuba	SMA Silver	M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą
	03 300		CRO Chrom	U Kabel spiralny z wtyczką
	04 400		905 Czarny	
	06 600		BRA Brass	
	08 800		GPO Gold	
	10 1000			
	12 1200			

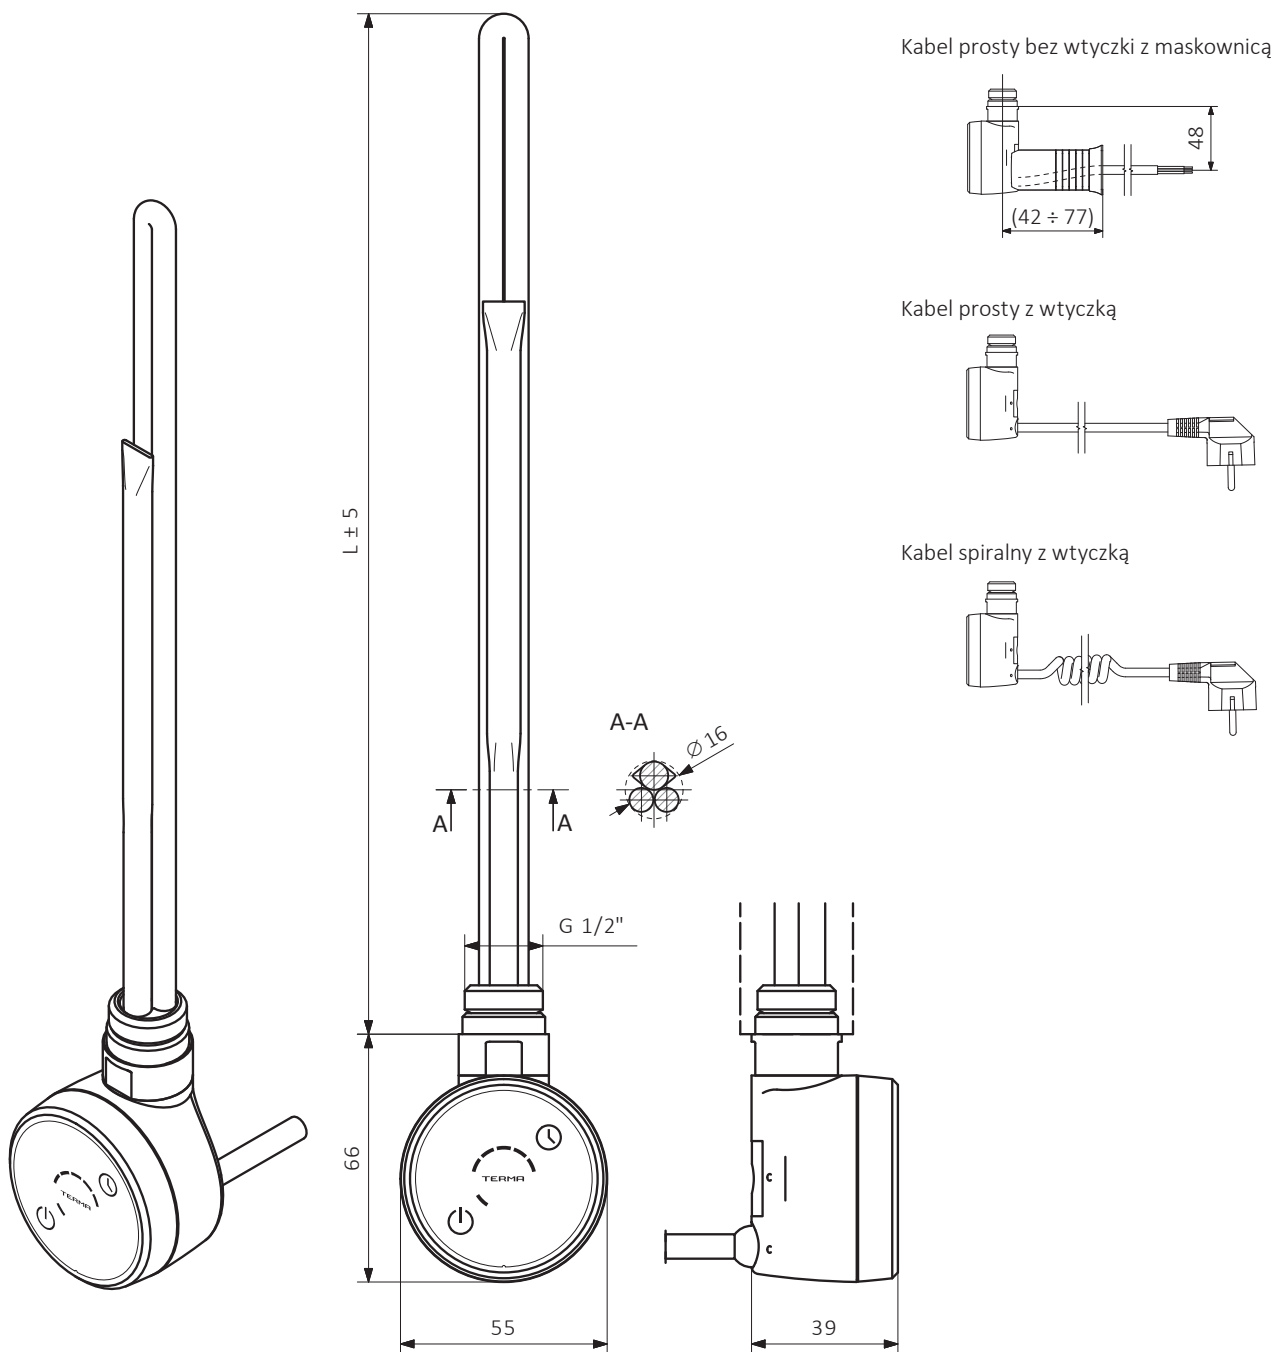

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200