MOA IR

TERMA
SINCE 1990

fot. kolor: chrom; kabel: prosty

MOA IR

projekt: *Tomasz Gigiel*

Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Grzałka oferuje pięć ustawień temperatury grzejnika w zakresie od 30°C do 60°C. Elektroniczny czujnik w grzałce pozwala na ich precyzyjne utrzymanie. Urządzenie prezentuje aktualny i nastawiony poziom temperatury. Charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.

Funkcja suszenia

Funkcja umożliwia ustawienie dowolnej temperatury grzania na dwie godziny, po których grzałka powraca do poprzedniego stanu.

Zdalne sterowanie

Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym programatorem naściennym, który wzbogaca grzałkę o dodatkowe funkcje.

Systemy inteligentnych budynków

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

Bezpieczeństwo

Grzałka wyposażona jest w podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika oraz posiada aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku. Program Antifreeze zapobiega zamarzaniu czynnika grzewczego w grzejniku. Grzałka sygnalizuje aktualny tryb pracy i ewentualne sytuacje alarmowe.

Design

Wersja z kablem prostym bez wtyczki wyposażona jest w maskownicę kabla zasilającego.

Kolor

Dostępne kolory obudowy: biały, silver, chrom oraz czarny. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold. W każdym z wariantów kolorystycznych obudowy elewacja frontowa grzałki jest czarna.

Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe:	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5

Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia: **WE**MRT 04 T SMA W (kod modelu: MRT; kod mocy: 04; kod opakowania: T; kod koloru: SMA; kod typu kabla: W)

Elementy kodu zaznaczone kolorem niebieskim.

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE *MOR* MOA IR	*01* 120	*F* folia gładka	*916* Biały	*W* Kabel prosty z wtyczką
MRT MOA IR + trójnik	*02* 200	*T* tuba	*SMA* Silver	*M* Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą
	03 300		*CRO* Chrom	*U* Kabel spiralny z wtyczką
	04 400		*905* Czarny	
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			

MOA IR

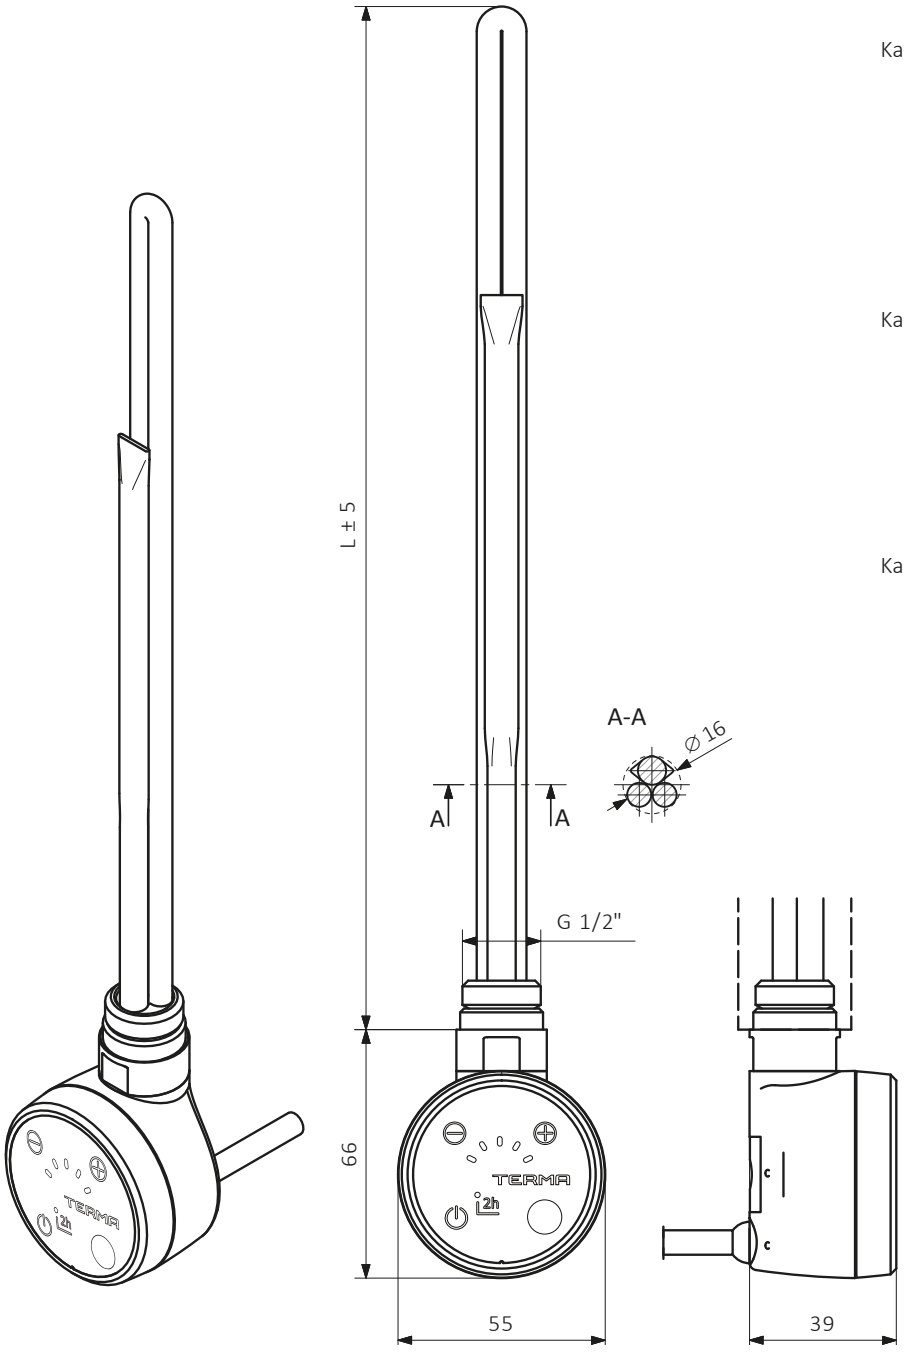

Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą



Kabel prosty z wtyczką



Kabel spiralny z wtyczką



L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200